

FOTEL | SOFA | PUFA STAŁOCIŚNIENIOWE VENTO®

W ZESTAWIE

INSTRUKCJA MONTAŻU




x 1

dedykowana torba
transportowa




x 1


kluczyk do zaworów

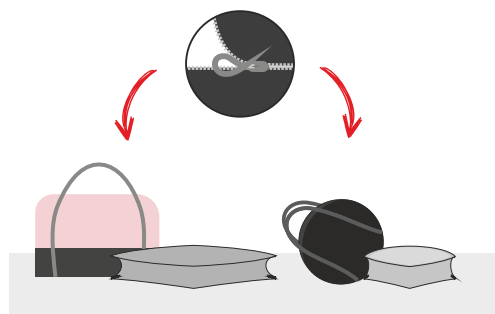


1 Wyjmij produkt z pokrowca i połóż na czystej, suchej powierzchni.

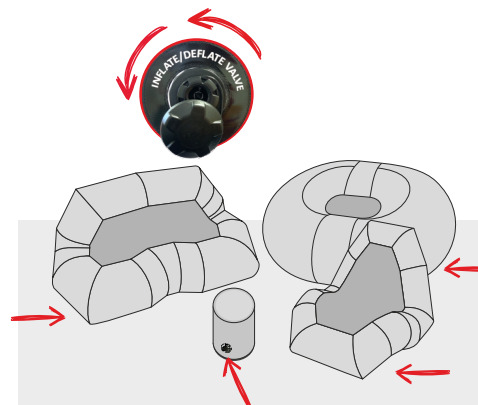

2 Znajdź zawór inflate/deflate do pompowania i odkręć nakrętkę.

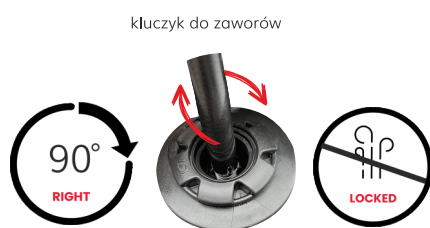


3 Zablokuj zawór przekręcając igłę membrany o ok. 90° w prawo za pomocą dedykowanego kluczyka, zapobiega to ulatywaniu powietrza. Niezablokowany zawór będzie ulatniał powietrze z produktu!

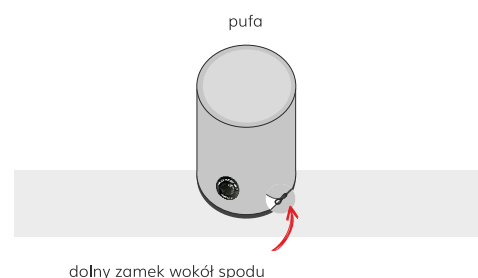


4 Sprawdź, czy dolny zamek poszycia wokół puffy jest zapięty. W sofach i fotelu sprawdź zamek w poszyciu od spodu siedzisk. Podłącz pompkę i rozpocznij napełnianie powietrzem.

POTRZEBUJESZ



pompka ręczna
lub elektryczna

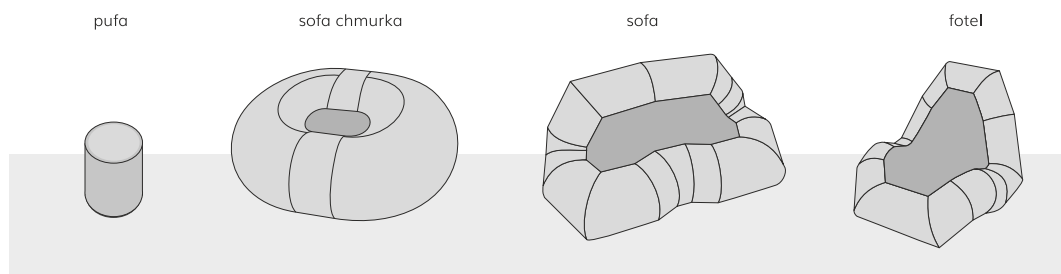

5 Odpowiednio naprężona tkanina będzie sygnałem do zakończenia pompowania. Zakręć nakrętki zaworów i postaw/ustaw produkt w docelowym miejscu.

FOTEL | SOFA | PUFA STAŁOCIŚNIENIOWE VENTO®

W ZESTAWIE



x 1


dedykowana torba transportowa



x 1

kluczyk do zaworów


INSTRUKCJA DEMONTAŻU

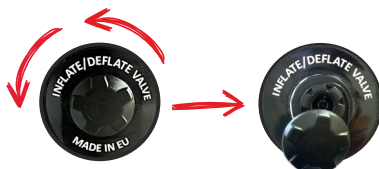

1 Odkręć nakrętki zaworów do pompowania znajdujące się u spodu siedzisk.

3 Złóż i zapakuj produkt do dedykowanego pokrowca.

kluczyk do zaworów

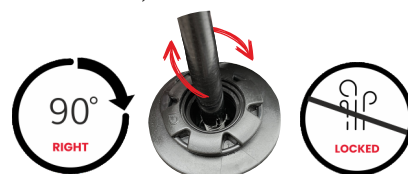


2 Odblokuj zawór przekręcając igłę membrany o ok. 90° w lewo korzystając z kluczyka i rozpocznij wypompowywanie powietrza.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2. Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu lub użytkowania.
3. Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4. W przypadku użycia pompki elektrycznej, należy sprawdzić stan przewodów przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, należy unikać ustawiania produktu w ciągach komunikacyjnych. Niewłaściwe rozmieszczenie może stwarzać ryzyko potknięcia się i urazów.
6. Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
7. Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów. Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
8. Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
9. Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.

POTRZEBUJESZ



pompka ręczna lub elektryczna



ryzyko zapalenia po kontakcie ze źródłem ognia lub zapłonu



maksymalne obciążenie do 100kg